


**1. Designation du produit**

Cadres  **Sinalux**<sup>®</sup>

**2. Description du produit**

Profilé en aluminium anodisé de 2.7kg/m<sup>3</sup> de densité et 2 mm d'épaisseur.

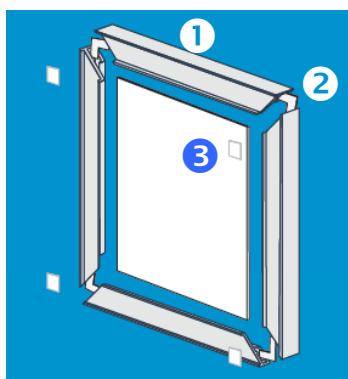
Le cadre  **Sinalux**<sup>®</sup> a été conçu pour donner un aspect esthétique à la signalisation de sécurité, permettent ainsi d'ajouter un élément de différenciation. Doté d'un design discret et élégant il est fabriqué avec un matériau noble qui crée un lien entre le signal et le mur.

Chaque cadre est composé de:

1. 4 profilés en aluminium ;
2. 4 équerres de liaison à emboîter ;
3. 4 carrés d'adhésif double face.

Chaque cadre est fourni avec quatre équerres de liaison à emboîter pour former les angles avec les profils d'aluminium, et quatre carrés d'adhésif double face pour fixer le cadre au mur.

Cadre


**3. Installation**

L'installation doit être réalisée conformément aux instructions figurant dans le Catalogue Sinalux dans la section « Cadres et rails ».

**4. Comportement à l'oxydation**

L'aluminium et ses alliages, de par leur légèreté, leur résistance mécanique et à la corrosion, sont largement utilisés dans la fabrication de produits destinés à la construction (montants de fenêtres, installations électriques (éclairage), mobilier urbain, escaliers et accessoires divers).

Le développement et l'optimisation des processus de traitement de surface, comme l'anodisation, augmentent de manière significative la résistance à la corrosion et donnent un aspect esthétique à l'aluminium, ce qui le rend particulièrement indiqué pour des utilisations exigeant une bonne durabilité dans le temps pour une longue période.

Les cadres  **Sinalux**<sup>®</sup> disposent d'un revêtement anodique qui assure la protection de l'aluminium contre la corrosion.

**6. Dimensions et couleur**

**Couleur du cadre** : gris (couleur naturelle de l'aluminium)

**Dimensions** : le cadre ne peut être utilisé que pour des panneaux de signalisation de forme carrée ou rectangulaire et est fourni dans les dimensions demandées.

**7. Nettoyage**

Ces produits n'exigent pas de soins particuliers. Leur nettoyage se fait à l'aide d'un chiffon sec ou humidifié à l'eau (sans détergent).

**8. Garantie**

Dans des conditions de pose normale et de nettoyage adéquat, la garantie offerte s'étend sur 5 ans.

En cas d'application en extérieur, dans des milieux humides ou en présence d'eau à forte teneur acide ou alcaline (ex. : calcaire ou chlore), ce délai de garantie pourra être réduit.